


**Serie:** Brusepanel DL 400 E med sensor

**Model:** 27471 - Censor bruser panel med batteri og lige stopventil

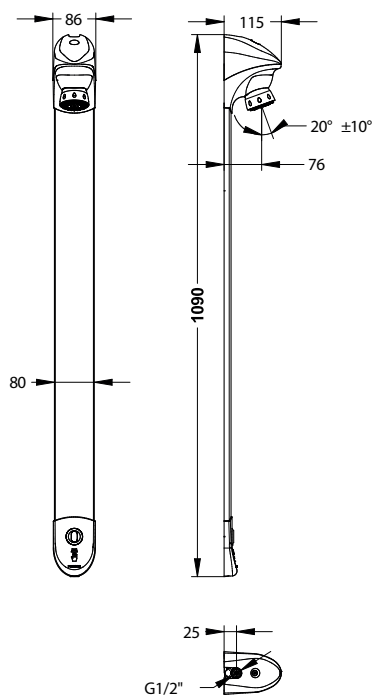

#### > Arbejdstryk:

- 1 til 5 bar

#### > Ydelse:

- 6 til 8 l/min ved 3 bar med integreret flowregulator
- integreret vandslagsdæmper
- Fast brusehoved med justerbar brusestråle og Easy-clean

#### > Sådan fungerer det:

- Hygiejnisk elektronisk censor egnet til ældre og handicappede personer.
- Detektionsområdet 10 cm fra censor for at åbne

#### > Flowtid:

- Flowtid: 30 sekunder - Justerbar via PRESTOCOM
- Start/Stop funktion: Stop ikke muligt i løbet af de første 10 sekunder - Justerbar via PRESTOCOM
- Justerbar varighed og frekvens af skyllefunktion via PRESTOCOM

#### > Tilslutningsdimension:

- G 1/2" (15x21) vand tilgang foroven med lige stopventil
- Til koldt eller færdigblandet vand

#### > Strømforsyning:

- 6 volt CRP2 lithium batteri i integreret boks

#### > Materiale og overfladefinish:

- Sprøjtstøbt metalhus og dæksel
- Ekstruderet profil i aluminium-magnesium-silicium legering 6060

#### > Temperaturområde:

- Op til 75°C i 30 minutter

#### > Sikkerhed:

- Forudindstillet 30 sekunders skylning hver 24. time efter sidste brug for at undgå vækst af bakterier (legionella, pseudomonas ...) justerbar gennem PRESTOCOM: [http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Notes\\_Annexes/Documents/Q5347.pdf](http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Notes_Annexes/Documents/Q5347.pdf)
- Automatisk slukning af magnetventilen i tilfælde af dødt batteri

#### > Leveringsomfang:

- VBA skruer og nylonpropper
- MF G 1/2" stopventil og filtre
- Brugervejledning

#### > Standarder og godkendelser:

- Formstøbt forkromet krop i overensstemmelse med EN 12540

