


Serie: Tidstyret brusepanel

Model: 27400 - Tidstyret brusepanel inkl. Lige løbende Stop ventil

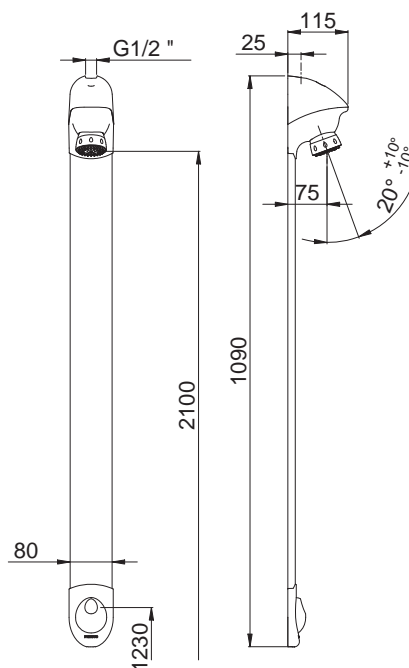

> Arbejdstryk:

- 1 til 5 bar

> Ydelse:

- 8l/min ved 3 bar med integreret flowbegrænser (+ yderligere 6l/min begrænser)
- vandslagsdæmper inkl.
- Fast brusehoved med anti-kalk funktion

> Flow tid:

- 30 sekunder (± 5 sek.)

> Tilslutningsdimension:

- G 1/2" (15x21) vand tilgang foroven med lige stopventil
- Til koldt eller for blandet vand

> Materiale og overfladefinish:

- Sprøjtetstøbt metalhus og dæksel
- Ekstruderet dæksel i aluminium (magnesium-silicium legering 6060)

> Temperaturområde:

- Op til 75°C i 30 minutter

> Sikkerhed:

- Patenteret antiblokerende "S®"-system for at undgå, at vandet løber kontinuerligt

> Leveringsomfang:

- VBA skruer og nylonpropper
- inkl 6 liter flow begrænser
- stop ventil og filter med følger.
- Brugervejledning

> Standarder og godkendelser:

- Akustisk klasse I
- Formstøbt forkromet krop i overensstemmelse med EN 12540
- 200-timers neutral saltspraybestandig (NSS) i overensstemmelse med ISO 9227

