


KWC AVA 2.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: AVA 2.0

Armaturen | Manuelle Armaturen

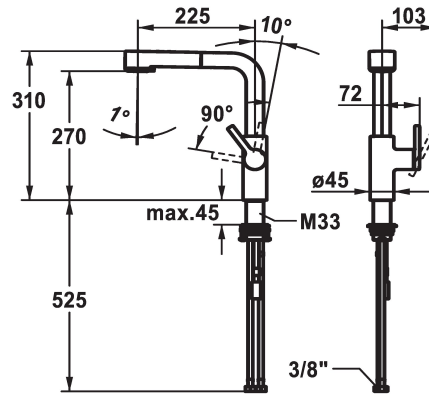

KWC-Nr.

10.461.002.000FL

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

10.461.002.176FL

matt black, A 225, flexible Anschlusschläuche

- Positionierung des Hebels nur rechts möglich
 - Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 20 mm
- TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 150°

- EasyLock - einfache Auszugsbrauserückführung
 - OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
 - KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
 - Flexible Anschlusschläuche 3/8"
 - QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
 - Tischbohrung ø35 mm
 - Separat bestellen (optional oder falls erforderlich):
 - Schwenkbegrenzung 120°, Z.538.320
- Auslaufmenge Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge Siebstrahl 9 l/min (3 bar)
Armaturengeräuschgruppe I

NEW

